


## Grigliato maglia 30x50 piatto portante 30x5 DENTELLATO

### Normative di riferimento:


- Materiali, tolleranze, classi di portata, prove, campionamenti, criteri di accettazione: UNI 11002, "Pannelli e gradini di grigliato elettrosaldato e/o pressato" agosto 2002 e successive revisioni.
- Zincatura: UNI EN ISO 1461/09, "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi ed articoli di acciaio"
- Portate: D. M. 14 gennaio 2008

### Caratteristiche geometriche:

- Grigliato tipo elettro forgiato: l'unione delle barre portanti alle barre trasversali avviene mediante l'azione combinata di elettro saldatura - senza apporto di materiale - e di pressione, concentrata su tutti i nodi. Questo procedimento determina la compenetrazione delle barre trasversali nelle barre portanti.
- Passo piatti portanti (A): 30 mm
- Passo collegamenti (B): 50 mm
- Sezione piatti portanti (h x S): piatto 30x5 DENTELLATO
- Sezione collegamenti: quadro ritorto 5 mm
- Bordatura perimetrale: piatto 30x5
- Rapporto vuoto / pieno : 0,75

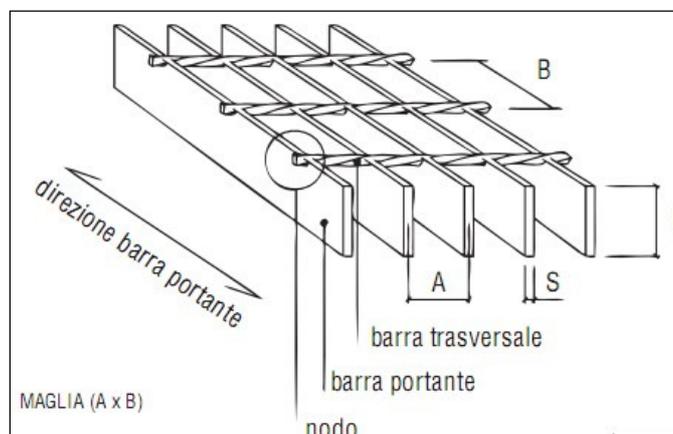

## Dettaglio del piatto dentellato:

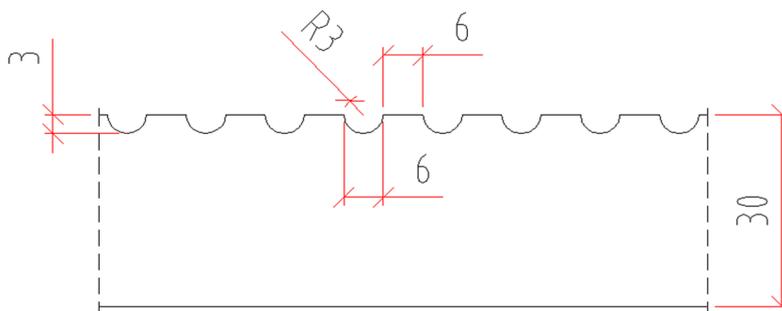

## Materiale:

Acciaio S275 J0 (UNI EN 10025-2) avente le seguenti caratteristiche meccaniche

Resistenza di snervamento	Resistenza a rottura per trazione
$F_y$ (N/mm <sup>2</sup> )	$F_t$ (N/mm <sup>2</sup> )
275	430