


Grigliato maglia 34x38 piatto portante 25x2

Normative di riferimento:

- Materiali, tolleranze, classi di portata, prove, campionamenti, criteri di accettazione: UNI 11002, "Pannelli e gradini di grigliato elettrosaldato e/o pressato" agosto 2002 e successive revisioni.
- Zincatura: UNI EN ISO 1461/09, "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi ed articoli di acciaio"
- Portate: D. M. 14 gennaio 2008

Caratteristiche geometriche:

- Grigliato tipo elettroforgiato: l'unione delle barre portanti alle barre trasversali avviene mediante l'azione combinata di elettrosaldatura - senza apporto di materiale - e di pressione, concentrata su tutti i nodi. Questo procedimento determina la compenetrazione delle barre trasversali nelle barre portanti.
- Passo piatti portanti (A): 34 mm
- Passo collegamenti (B): 38 mm
- Sezione piatti portanti (h x S): piatto 25x2
- Sezione collegamenti: Quadro ritorto 4 mm
- Bordatura perimetrale: piatto 25x2
- Rapporto vuoto/pieno: 0.84
- Peso bordato e zincato kg/mq. 16.80

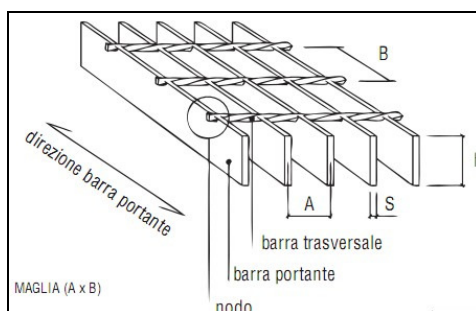

Materiale:

Acciaio S235 JR (UNI EN 10025-2) con le seguenti caratteristiche meccaniche (spessore <40 mm).

Resistenza di snervamento	Resistenza a rottura per trazione
F_y (N/mm ²)	F_t (N/mm ²)
235	360