


Grigliato maglia 34x76 piatto portante 40x2

Normative di riferimento:


- Materiali, tolleranze, classi di portata, prove, campionamenti, criteri di accettazione: UNI 11002, "Pannelli e gradini di grigliato elettrosaldato e/o pressato" agosto 2002 e successive revisioni.
- Zincatura: UNI EN ISO 1461/09, "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi ed articoli di acciaio"
- Portate: D. M. 14 gennaio 2008

Caratteristiche geometriche:

- Grigliato tipo elettroforgiato: l'unione delle barre portanti alle barre trasversali avviene mediante l'azione combinata di elettrosaldatura - senza apporto di materiale - e di pressione, concentrata su tutti i nodi. Questo procedimento determina la compenetrazione delle barre trasversali nelle barre portanti.
- Passo piatti portanti (A): 34 mm
- Passo collegamenti (B): 76 mm
- Sezione piatti portanti (hxS): piatto 40x2
- Sezione collegamenti: quadro ritorto 4mm
- Larghezza grata: 997 mm
- Rapporto vuoto/pieno: 0.89
- Peso del grigliato bordato-zincato: kg/mq. 23.27

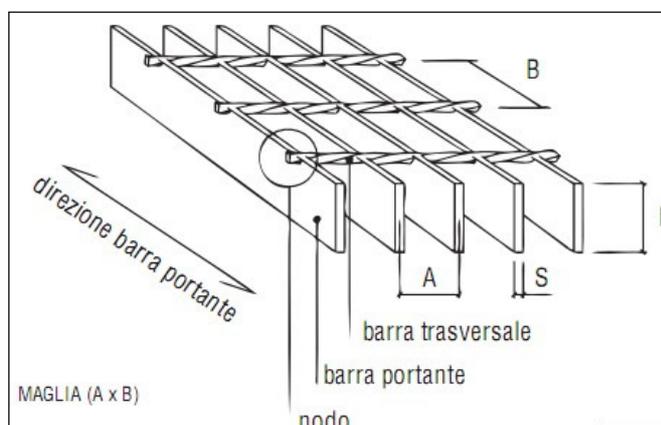

Dettaglio assometrico del grigliato:

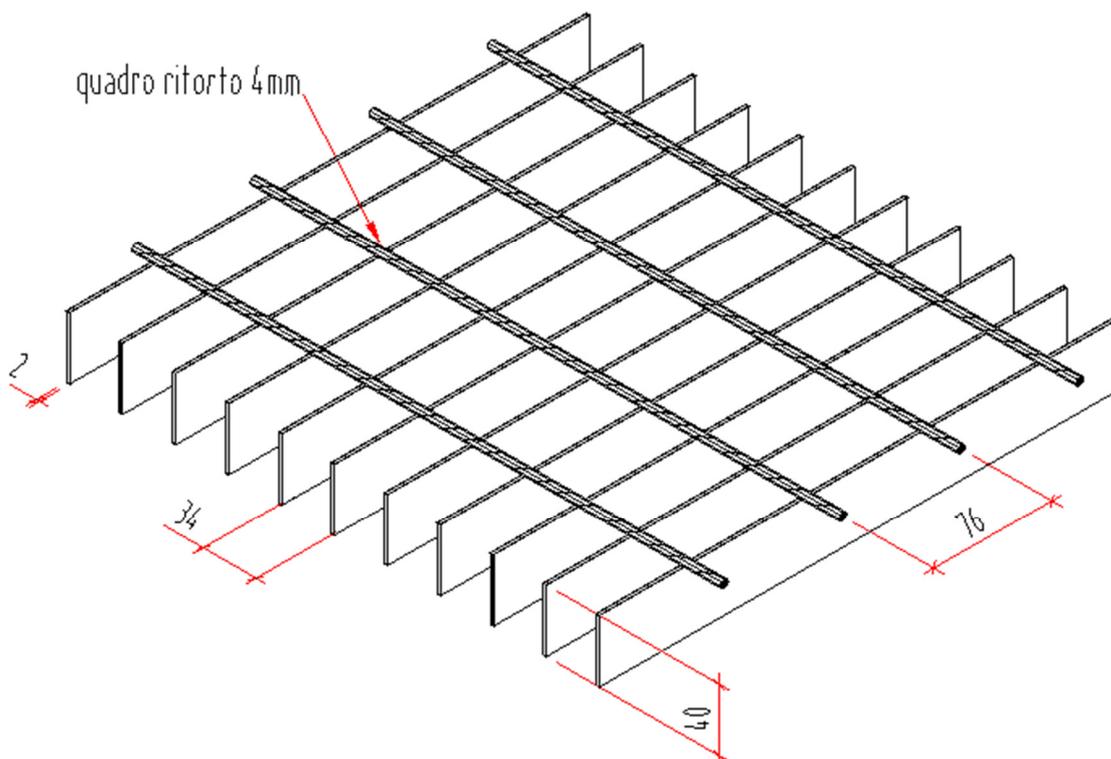

Materiale:

Acciaio S235 JR (UNI EN 10025-2) con le seguenti caratteristiche meccaniche (spessore <40 mm).

Resistenza di snervamento F_y (N/mm ²)	Resistenza a rottura per trazione F_t (N/mm ²)
235	360